


Fenêtre contemporaine **BR 58**

BOIS



DES COURBES
DANS L'AIR DU TEMPS




www.fenetres-bignon.fr

Fenêtre contemporaine BR 58


LES STYLES ET TYPES D'OUVERTURES

Dans le souci du respect du style architectural, nous vous proposons différents types et formes d'ouvertures réalisables sur-mesure.

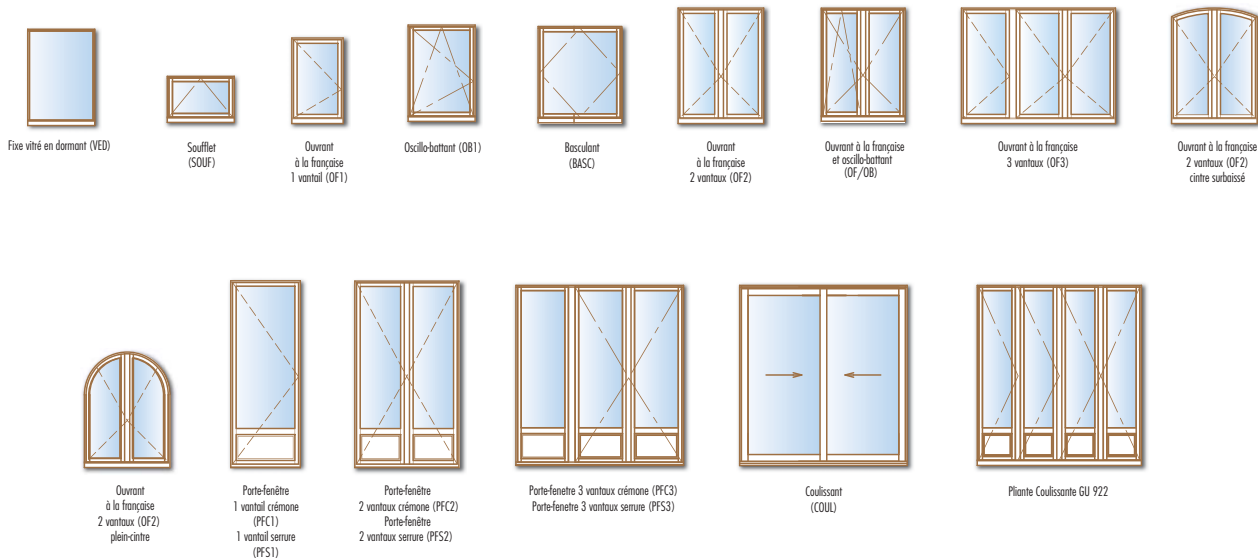

Autres modèles réalisables sur mesure

DESCRIPTIF TECHNIQUE

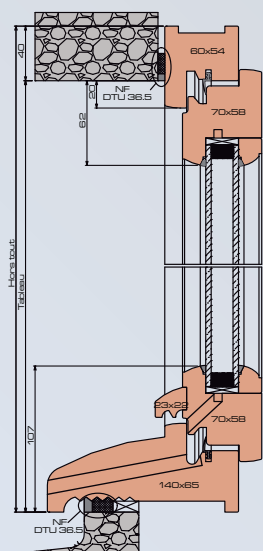


- Menuiserie à recouvrement réalisée en bois exotique, chêne ou mélèze.
- Dormants 54 mm assemblage traditionnel à simple enfourchement.
- Ouvrants 58 mm assemblage traditionnel à double enfourchement.
- La BR 58 s'adapte aux doublages de 100, 120, 140 et 160 mm.



CHÊNE

BOIS EXOTIQUE

MÉLÈZE

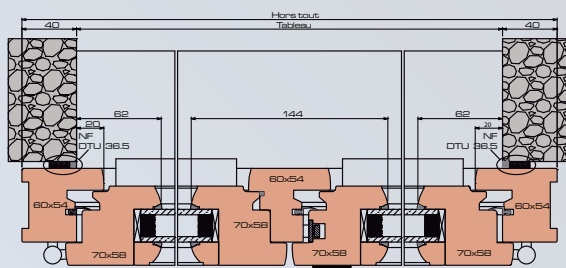

Disponible sur notre site



LES FINITIONS

- Traitement par égalisateur de teinte aqueux, ayant pour fonction fongicide, insecticide et hydrofuge.



OPTIONS

- ❖ Appui de 77 mm
- ❖ Dormant élargi
- ❖ Seuil alu 20 ou 40 mm sur porte fenêtres
- ❖ Dormant rénovation
- ❖ Ouvrant 65 mm (BR65)
- ❖ Petits bois collés aux 2 faces du vitrage (31 mm)
- ❖ Petits bois fictifs
- ❖ Cadres petits bois moulurés doucine ouvrants sur charnières en acier inox
- ❖ Double joint phonique
- ❖ Impression blanche en phase aqueuse (1 couche)
- ❖ Pré-finition lasurée incolore en phase aqueuse (1 couche)



LES ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE

- ❖ Poignée levier anodisé gris
- ❖ Ferrage sur fiches exclusivement
- ❖ BR 65 : ferrage fiches double broches



DES VITRAGES ISOLANTS

- ❖ Vitrage 4-16-4 FA (faiblement émissif avec gaz argon + intercalaire warm-edge qui augmentent la performance thermique).
- ❖ Composition thermiques, phoniques et de sécurité possibles de 24 à 29 mm d'épaisseur
- ❖ BR65 : double ou triple vitrage 28 à 36 mm



PERFORMANCES A.E.V.

FENÊTRE 2 VTX 1450 X 1400 A*4 - E*7B - V*C4	PORTE FENÊTRE 2 VTX 2150 X 1400 A*4 - E*7B - V*C3	PORTE FENÊTRE 3 VTX 2150 X 2400 A*4 - E*7B - V*C2
--	--	--

PERFORMANCES THERMIQUES BR 58

DOUBLE VITRAGE 4-16-4 FE+ARGON+WARM-EDGE (Ug 1.1)

FENÊTRE 1450 X 1400 Uw = 1.6	PORTE FENÊTRE 2150X1400 Uw = 1.6
---------------------------------	-------------------------------------

PERFORMANCES THERMIQUES BR 65

TRIPLE VITRAGE 4-12-4-12-4 FE+ARGON+WARM-EDGE (Ug 0.7)

FENÊTRE 1450 X 1400 Uw = 1.2	PORTE FENÊTRE 2150X1400 Uw = 1.3
---------------------------------	-------------------------------------

AFFAIBLISSEMENTS ACOUSTIQUES BR 58

	FENÊTRE 1450 X 1400	PORTE-FENÊTRE 2150 X 1400
VITRAGE 4-16-4 FE+ARGON +WARM-EDGE	Rw (C ;Ctr) = 32(-1;-4)dB Ra,tr = 28 dB Uw = 1.6	Rw (C ;Ctr) ~ 31(-1;-3)dB Ra,tr = 28 dB Uw = 1.6
VITRAGE 10-14-4 FE+ARGON +WARM-EDGE	Rw (C ;Ctr) = 36(-1;-3)dB Ra,tr = 33 dB Uw = 1.6	Rw (C ;Ctr) = 37(-1;-4)dB Ra,tr = 33 dB Uw = 1.6
VITRAGE 44/2-12-8 FE-ONE+ARGON +WARM-EDGE	Rw (C ;Ctr) = 37(-2;-4)dB (Feuilleté acoustique Ra,tr = 33 dB) Uw = 1.7	Rw (C ;Ctr) ~ 38(-1;-4)dB Feuilleté acoustique Ra,tr = 34dB Uw = 1.7

FENÊTRE 2150 X 1400 ou PORTE-FENÊTRE 2150 X 1400 sans soubassement

VITRAGE 4-16-4 FE+ARGON+WARM-EDGE	Rw (C ;Ctr) = 32(-1;-3)dB Ra, tr = 29dB • Uw = 1.6
VITRAGE 6-16-4 FE+ARGON+WARM-EDGE	Rw (C ;Ctr) = 36(-2;-5)dB Ra, tr = 31dB • Uw = 1.6
VITRAGE 44/2-12-8 FE+ARGON+WARM-EDGE	Rw (C ;Ctr) = 41(-2;-5)dB Feuilleté acoustique Ra, tr = 36dB • Uw = 1.7
VITRAGE 44/2-10-10 FE+ARGON+WARM-EDGE	Rw (C ;Ctr) = 42(-2;-5)dB Feuilleté acoustique Ra, tr = 37dB • Uw = 1.8
VITRAGE 64/2-10-44/2 FE+ARGON+WARM-EDGE	Rw (C ;Ctr) ~ 44(-2;-6)dB Feuilleté acoustique Ra, tr = 38dB • Uw = 1.8

AFFAIBLISSEMENTS ACOUSTIQUES BR 65

FENÊTRE 2150 X 1400 ou PORTE-FENÊTRE 2150 X 1400 sans soubassement

VITRAGE 64/2-16-44/2 FE+ARGON+WARM-EDGE	Rw (C ;Ctr) = 44(-1 ;-5)dB Feuilleté acoustique Ra, tr = 39dB • Uw = 1.5
--	---

Fenêtre contemporaine BR 58



DES PRODUITS ET DES TECHNICIENS
À VOTRE MESURE

FENÊTRES
BIGNON

PARTAGEZ
NOTRE EXIGENCE



BP 9 - 53410 PORT-BRILLET - Tél. 02 43 68 80 52 - Fax 02 43 68 86 64

www.fenestres-bignon.fr

Ets. Jacques BIGNON - SAS au capital de 1 000 000 € - R.C. Laval 75 B 60 - SIRET : 304 719 701 00019 - APE : 1623 Z